D360
TRATOR DE ESTEIRA



0800.7708866

XCMG
www.xcmg-america.com


D360 • TRATOR DE ESTEIRA

O D360 é um trator de esteiras desenvolvido pela XCMG para oferecer alto desempenho em operações de terraplenagem. Robusto e confiável, é ideal para escavações, reaterros e movimentação de materiais em obras de infraestrutura como rodovias, ferrovias, aeroportos, canais e projetos urbanos. Equipado com tecnologias avançadas como tração elevada, redutor planetário, chassi estendido, controle eletrônico inteligente e gerenciamento de dados operacionais, o D360 entrega eficiência, precisão e facilidade de operação mesmo nas condições mais exigentes. Uma máquina essencial para quem busca produtividade, durabilidade e tecnologia em projetos de grande porte.

Conta com um moderno sistema de interface homem-máquina (HMI), que exibe em tempo real parâmetros do motor, status de deslocamento, velocidade e alertas de falha. O menu touchscreen permite fácil navegação para acesso a informações como horas de operação, consumo médio de combustível, manutenção e diagnóstico de falhas. O sistema de controle ergonômico reduz a fadiga do operador e aumenta o conforto operacional. Todas as funções da máquina – tração, direção, velocidade, lâmina e ripper traseiro – são controladas por alavancas de comando dedicadas. Equipado com motor eletrônico Cummins, em conformidade com a norma de emissões Tier III para máquinas off-road, o D360 entrega potência elevada, alta eficiência, economia de combustível e manutenção simplificada. O controle de potência variável ajusta automaticamente o desempenho conforme a carga de trabalho, otimizando o consumo e reduzindo o custo operacional.

Item		Unidade	Valor
Desempenho geral	Peso operacional	kg	38800
	Pressão sobre o solo	kPa	95/87/81
	Dimensões gerais (C × L × A)	mm	8880 × 4130 × 3700
Motor	Marca		Cummins
	Modelo	-	QSNT-C345S31
	Potência nominal / Rotação	kW (hp) / rpm	257 (344,6) / 2000
Desempenho de condução	Avanço	km/h	0–11,2
	Marcha ré	km/h	0–13,2
	Distância do solo	mm	500
Material rodante	Largura das sapatas da esteira	mm	560/610/660
	Comprimento da esteira no solo	mm	3150
	Número de sapatas (cada lado)	Seções	41
	Passo da corrente	mm	228,6
	Número de roletes inferiores	pçs	7
	Número de roletes superiores	pçs	2
Capacidade dos tanques	Tanque de combustível	L	730
	Tanque de óleo hidráulico	L	140
Equipamentos de trabalho	Tipo de lâmina	-	Semi-U
	Largura da lâmina	mm	4130
	Altura da lâmina	mm	1590
	Capacidade da lâmina	m	7,2
	Altura de elevação da lâmina acima do solo	mm	1450
	Profundidade de corte	mm	560
	Tipo de escarificador	-	1 haste / 3 hastes (opcional)
	Profundidade de escarificação	mm	1250/842
	Altura de elevação do escarificador acima do solo	mm	1200/883

Dimensões							
L1	Comprimento geral	mm	6550	H3	Profundidade de trabalho	mm	560
L2	Comprimento do chassi	mm	4815	H4	Altura de elevação da lâmina acima do solo	mm	1450
L3	Comprimento da esteira sobre o solo	mm	5100	W1	Largura da lâmina	mm	4130
L4	Comprimento do escarificador	mm	2540	W2	Largura externa das esteiras	mm	2700/2750/2800
H1	Altura total	mm	3700	W3	Largura central das esteiras	mm	2140
H2	Altura da lâmina	mm	1590				

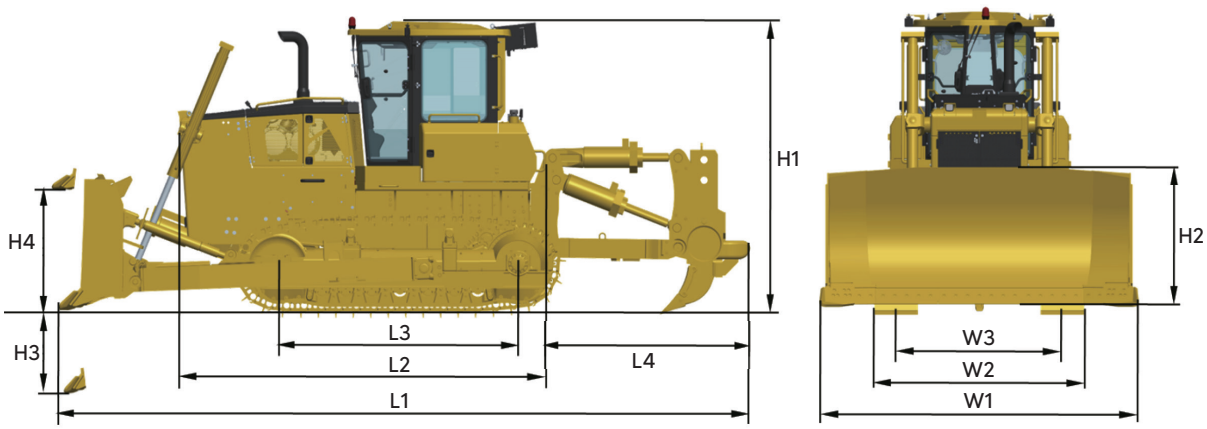

MARKETING XCMG BRASIL | V1-NOVEMBRO, 2026